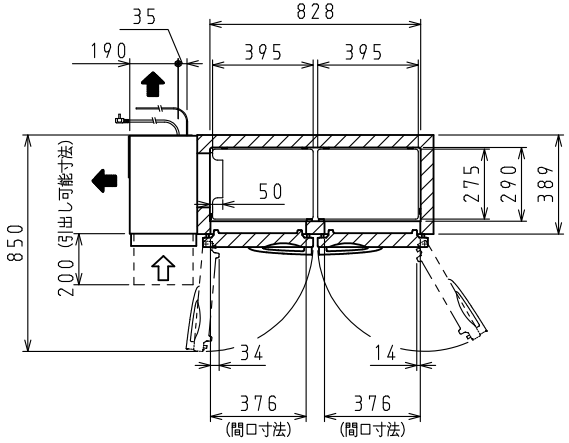


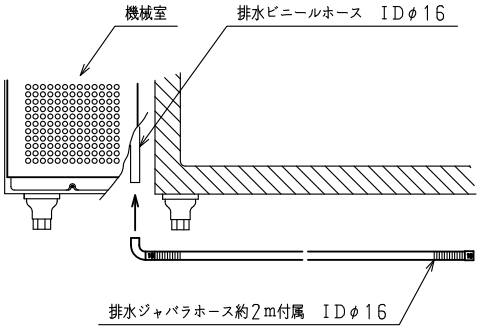


排水部詳細

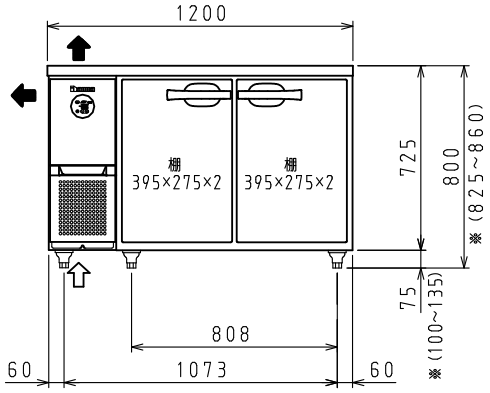


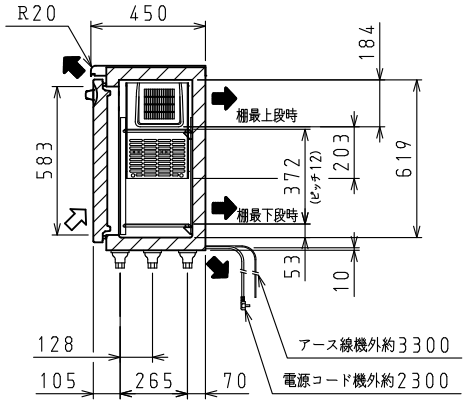


## <仕　様　表>

| | | | |
|---|---|---|---|
| シ　リ　ー　ズ | | | SS |
| 型　　式 | | | 4041SS-B |
| 本体 | 外形寸法(㎜) | 幅 | 1200 |
| | | 奥　行 | 450 |
| | | 高　さ | 800(795~835) |
| | 内形寸法(㎜) | 幅 | 828 |
| | | 奥　行 | 290 |
| | | 高　さ | 619 |
| | 定格内容積(L) | 冷凍室 | 169 |
| | | 冷蔵室 | − |
| | 製品質量(kg) | | 66 |
| | 外　　装 | | ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板 |
| | 内　　装 | | ステンレス鋼板 |
| | 断　　熱 | | ノンフロン硬質発泡ポリウレタン |
| | 扉 | | ステンレス鋼板(クリア塗装)　2枚 |
| | 棚 | | ポリエチレンコーティング網棚 |
| 電気特性 | 電源(V・φ・Hz) | | 100・1・50/60 |
| | 冷却時消費電力(W) | | 189/198 |
| | 霜取時消費電力(W) | | 241/241 |
| | 定格消費電力　(W) | | 148/157 |
| | 定格電流(A) | | 2.3/1.7 |
| | 力　　率(%) | | 64/92 |
| | 電源コード・長さ(m) | | 2.3×1　Ⓒ |
| 適合コンセント | | | 2極15A−125V |
| 消費電力量(kWh/年) | | | 1380 |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力(W) | | レシプロ　200 |
| | 凝　縮　器 | | 空冷式 |
| | 凝縮ファンモータ(W)×個数 | | DC24V　入力　5×1 |
| | 冷　却　器 | | 冷気強制循環式 |
| | 庫内ファンモータ(W)×個数 | | DC24V　入力　2×1 |
| | 冷　　媒(g) | | HFC　R134a(140) |
| 放熱量　(W) | | | 420/440 |
| 霜取方式 | | | ヒータ方式 |
| 温度調節(℃) | | | マイコン温度調節器<br>−25~−8調節可能 |
| 温度表示 | | | デジタル |
| 周囲温度条件(℃) | | | 5~35 |
| 脚(ネジ径×数、調整範囲) | | | M20×5本、70~110㎜ |
| 付属品 | 棚　(枚) | | 4 |
| | クリップ(個) | | 16 |
| | 排水部品 | | 一式 |

Ⓒ:　L型2極差込15A−125V

注)
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 消費電力量は「JIS　B　8630−2009年」に基づいた値です。
3. ※寸法はSPにて対応可能です。
4. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨:吸気　➡:排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

| スケール | 型　式 | 品　名 | 図　番 | 訂正 |
|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 4041SS-B | 冷凍庫 | S08005 | △0 |