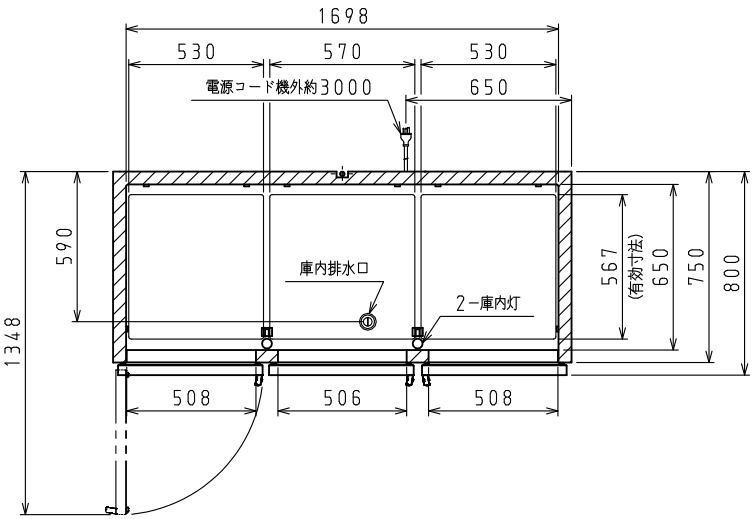

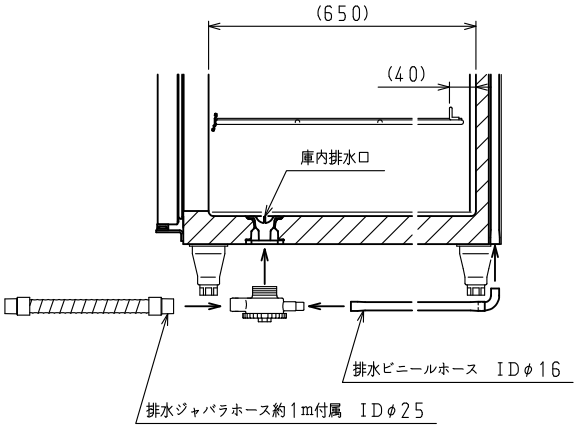

排水部（棚）詳細

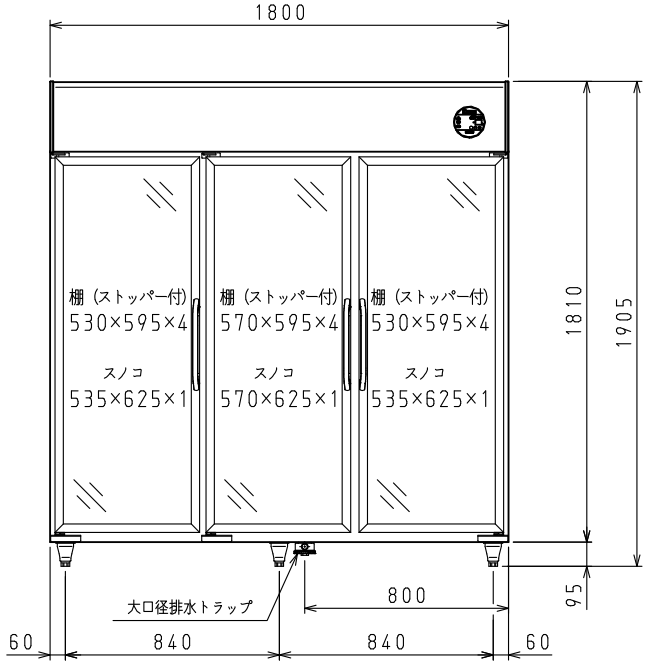

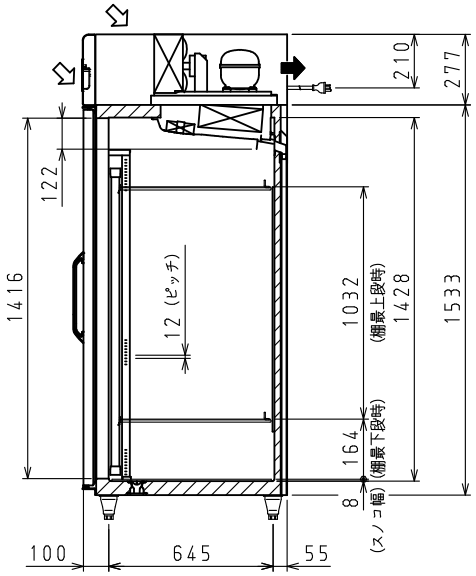

⇨：吸気　➡：排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

＜仕　様　表＞

シ　リ　ー　ズ			KP－EX
型　　式			603AKP-EX　603BKP-EX
本体	外形寸法（㎜）	幅	1800
		奥　行	800
		高　さ	1905（～1945）
	内形寸法（㎜）	幅	1698
		奥　行	650
		高　さ	1428
	定格内容積（L）	冷凍室	－
		冷蔵室	1691
	製品質量（kg）		208
	外　　装		塗装鋼板（白）亜鉛引鋼板　塗装鋼板（黒木目）亜鉛引鋼板
	内　　装		塗装鋼板（白）
	断　　熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉		取手付Ｌｏｗ－Ｅ　複層ガラス　3枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源（V・φ・Hz）		200・3・50／60
	冷却時消費電力（W）		307／307
	霜取時消費電力（W）		72／72
	定格消費電力　（W）		246／246
	定　格　電　流（A）		1.1／1.1
	力　　率（%）		65／65
	電源コード・長さ（m）		3.0×1　③
	適　合　コ　ン　セ　ン　ト		3極接地極付差込 20A－250V
	庫　　内　　灯		ＬＥＤ　13W×2
冷却装置	圧縮機公称出力（W）		インバータ　325　レシプロ
	凝　　縮　　器		空冷式
	凝縮ファンモータ（W）×個数		ＤＣ24Ｖ　入力　9×1
	冷　　却　　器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ（W）×個数		ＤＣ24Ｖ　入力　3×2
	冷　　媒（g）		ＨＦＣ　Ｒ134ａ（250）
放　熱　量　（W）			933／933
霜　取　方　式			ファン方式
温　度　調　節（℃）			マイコン温度調節器 0～10調節可能
温　度　表　示			デジタル
周囲温度条件（℃）			5～35
脚（ネジ径×数、調整範囲）			M20×5本、95～135mm
付属品	棚　（枚）		12
	スノコ（枚）		3
	クリップ（個）		48
	排水部品		一式

③：3極接地極付差込17A－250V

注）
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
3. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1／20	603AKP-EX, 603BKP-EX	上置型　大扉　冷蔵ショーケース	S08448	△0