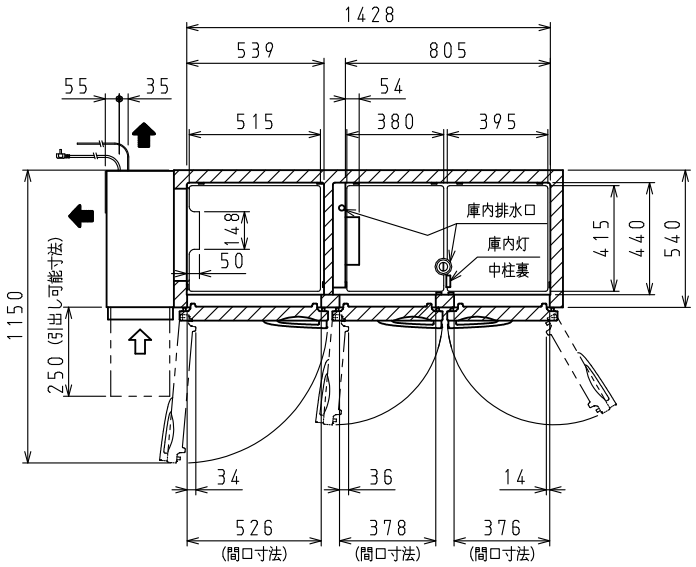

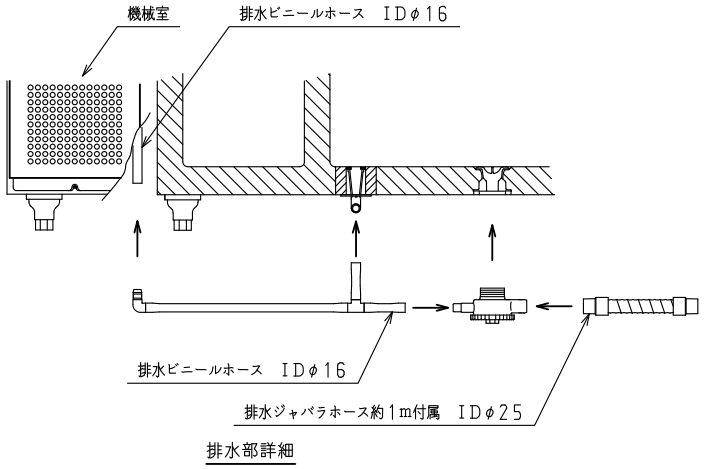

排水部詳細

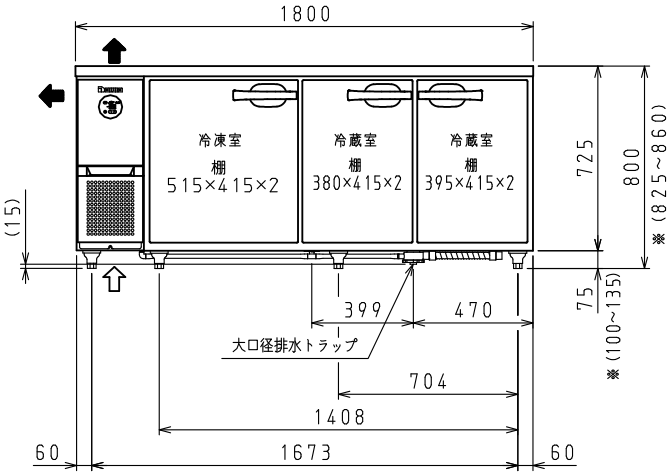

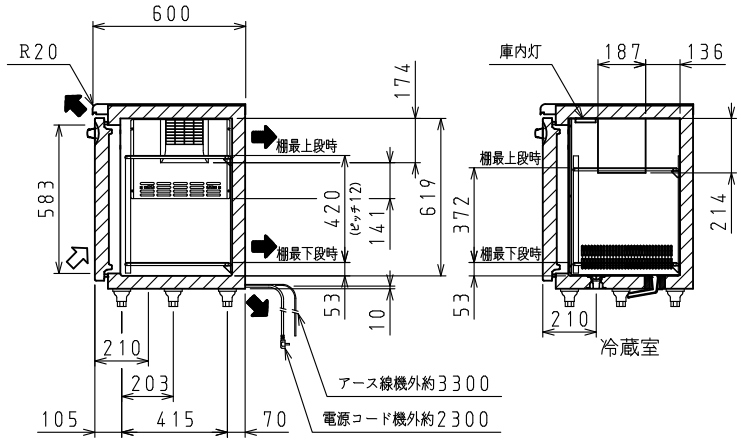



スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕 様 表>

シリーズ			S-EC
型式			6161S-EC
本体	外形寸法(mm)	幅	1800
		奥行	600
		高さ	800(795~835)
	内形寸法(mm)	幅	R 805・F 539
		奥行	R 440・F 440
		高さ	R 619・F 619
	定格内容積(L)	冷凍室	160
		冷蔵室	241
	製品質量(kg)		97
	外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装		ステンレス鋼板
	断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉		ステンレス鋼板(クリア塗装) 3枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源(V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力(W)		241/241
	霜取時消費電力(W)		247/247
	定格消費電力(W)		185/185
	定格電流(A)		2.1/2.1
	力率(%)		88/88
	電源コード・長さ(m)		2.3×1 ⑥
	庫内灯		LED 1W×1
	適合コンセント		2極15A-125V
消費電力量(kWh/年)			1470
冷却装置	圧縮機公称出力(W)		インバータ 325 レシプロ
	凝縮器		空冷式
	凝縮ファンモータ(W)×個数		DC24V 入力 9×1
	冷却器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ(W)×個数		DC24V 入力 3×2
	冷媒(g)		HFC R134a(170)
放熱量(W)			320/320
霜取方式			ヒータ方式
温度調節(℃)			マイコン温度調節器 R: -7~ 12 調節可能 F:-25~ -8 調節可能
温度表示			デジタル
周囲温度条件(℃)			5~35
脚(ネジ径×数、調整範囲)			M20×6本、70~110mm
付属品	棚(枚)		6
	クリップ(個)		24
	排水部品		一式

※Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

注)
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
3. ※寸法はSPにて対応可能です。
4. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	6161S-EC	冷凍冷蔵庫	S07816	0