


品名	ワイン専用リーチンショーケース (冷凍機内蔵型)			
機種名	MWS-120GWTR1			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×650×1900		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1100×550×1437		
定格内容積 (L)	662			
製品質量 (kg)	180			
材質	外装	側面 カラー鋼板 正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装、カラー鋼板 天・背面 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	内装	カラー鋼板		
	扉	アルミ枠防露ヒーター付紫外線防止フィルム 二重ガラス扉 2枚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
自在棚	棚網 ゴールドメッキ 底網 鋼線樹脂コーティング			
照明	LED照明×2			
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	5~20℃			
冷却装置	圧縮機公称出力	350W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	凝縮器風量	6.5m ³ /min		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	R448A		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御 オフサイクルデフロスト		
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	三相200V	
	許容電圧範囲	90~110V	180~220V	
	適用コンセント形式	2種 15A125V	接地形3種 20A250V	
	適用ブレーカー容量	10A	10A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.9/1.9	1.1/1.1
		始動電流 (A)	—	4.3/5.0
		消費電力 (W)	185/185	300/315
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	97/97	79/83
		運転電流 (A)	1.7	0
		消費電力 (W)	178	0
使用周囲温度 (℃)	5~35			
放熱量	1180/1500W			
付属品	棚網12枚、底網2枚、アジャストボルト			

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
⇩ 吹出

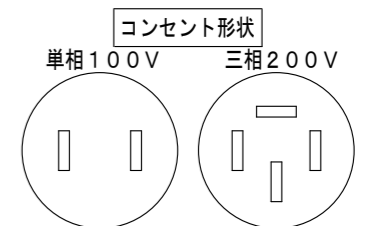

殿		整理No.
日付2023・02・20	1/20	図面番号