棚許容最大積載質量（kg）	
棚1枚当り	50

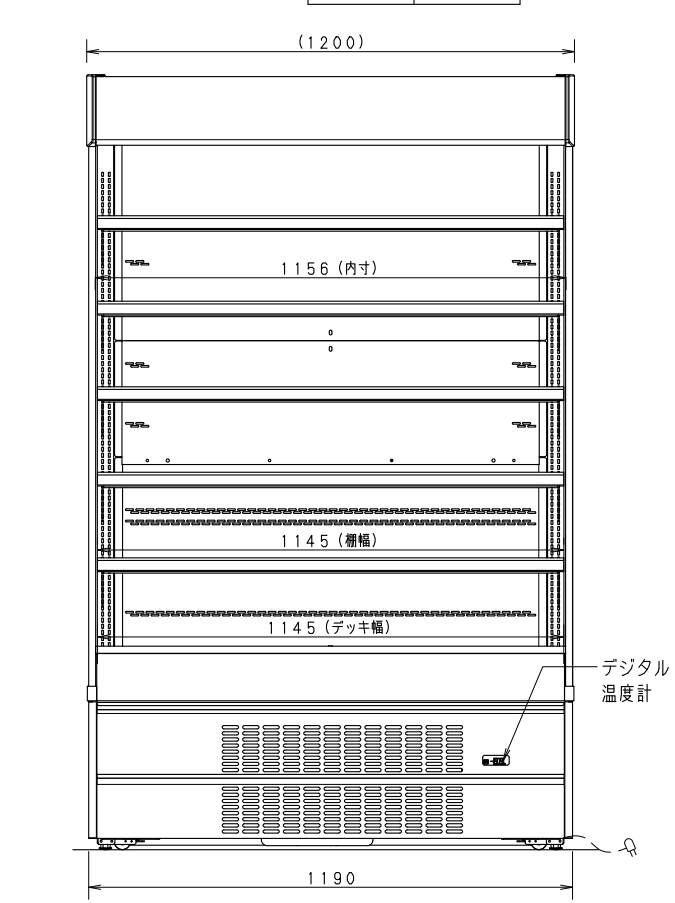

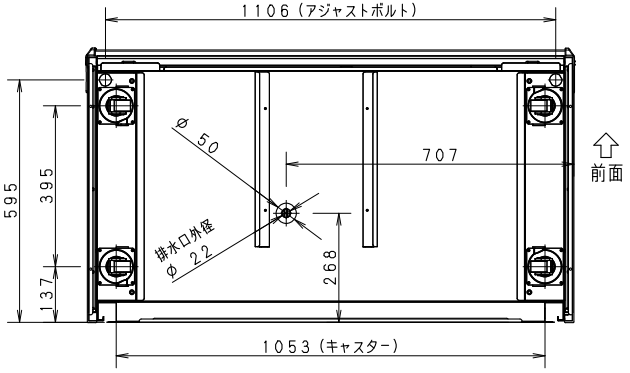

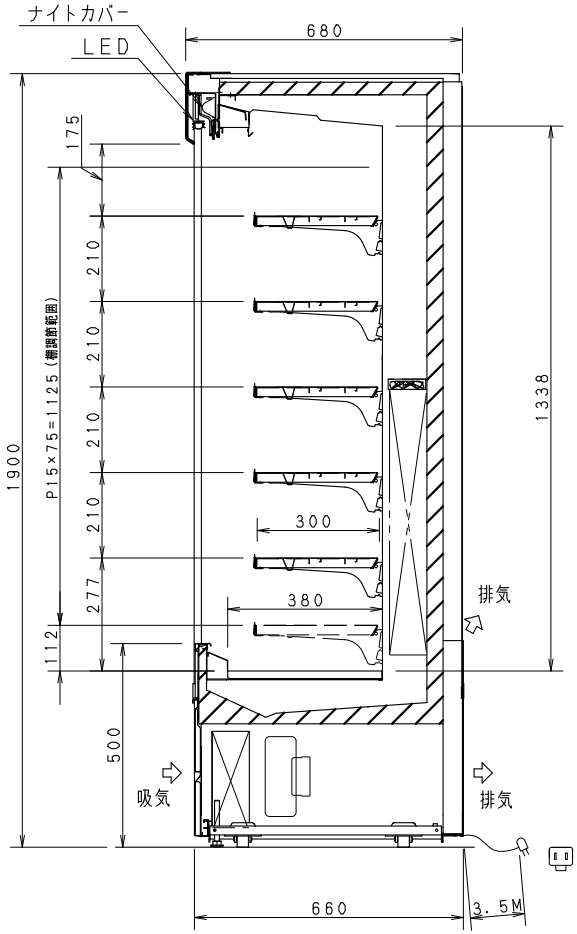

特長

1．省エネに有効なインバータ制御を採用
2．省エネ・長寿命のＬＥＤ照明搭載
3．最下段を低床化して庫内容量アップ
4．排水の手間を軽減するドレン強制蒸発装置付
5．夜間の省エネに効果的なナイトカバー付
6．壁ピタ設置可能
7．背面からの直接排水対応可
…注）ユニット室の改造作業が必要となります。

製品名			冷蔵ショーケース		
区分名			２Ａ：多段形ショーケース		
品番			ＳＡＲ－ＣＤＶ４９０Ｔ		
キャビネット	寸法		幅	奥行	高さ
		外形	１１９０	６６０	１９００
		内形	１１５６	棚３００	１３３８
	冷却内容積		５５６Ｌ		
	有効内容積		４９３Ｌ		
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		硬質ポリウレタン		
	エアカーテン		一重		
	棚		５段５枚（多段調節可）		
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型（スクロール型） 公称出力１２５０Ｗ（ＤＣインバーター）		
	冷媒		Ｒ４０４Ａ（１１５０ｇ）		
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機		冷却器用　ＤＣファンモーター×７ 凝縮器用　ＤＣファンモーター×２		
	温度調節		自動温度調節器		
	霜取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
電源			単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ		
性能			庫内温度　５℃～１０℃（調節可） 外気温２７℃　湿度７０％ＲＨ 風速０．２ｍ／ｓ以下　無負荷直射日光受けず		
年間消費電力量			３８３６ｋＷｈ／年 ＪＩＳ Ｂ ８６３１-２（２０１１）（この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により異なります。）		
使用温度範囲			１５℃～２７℃		
電気特性	相・定格電圧		単相１００Ｖ		
	定格周波数		Hz	５０／６０	
	消費電力	定格運転	W	８９０／８９０	
		霜取り		１０５／１０５	
	電流	定格運転	A	１２．０／１２．０	
		霜取り		１．６／１．６	
	運転時力率		－	０．７４／０．７４	
照明				ＤＣ２４Ｖ　ＬＥＤランプ　１２Ｗ×１	
放熱量			W	２８２０／２８２０	
その他			ナイトカバー、メンテナンストレー アジャストボルト（２個） キャスター（４個）		
製品質量			２１０ｋｇ		

プラグ形状	コンセント定格
（横型）	１５Ａ　１２５Ｖ

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	誤字修正：排水口外径 図修正：メンテナンストレーと取付金具	製品コード	848-403-39
	K. ORIKASA 21. 07. 07	A3サイズ 1／13	ＳＡＲ－ＣＤＶ４９０Ｔ－０１－Ｄ 作成日　21. 07. 30（K. ORIKASA）		品番	SAR-CDV490T

仕様は改良により一部変更する場合があります。