
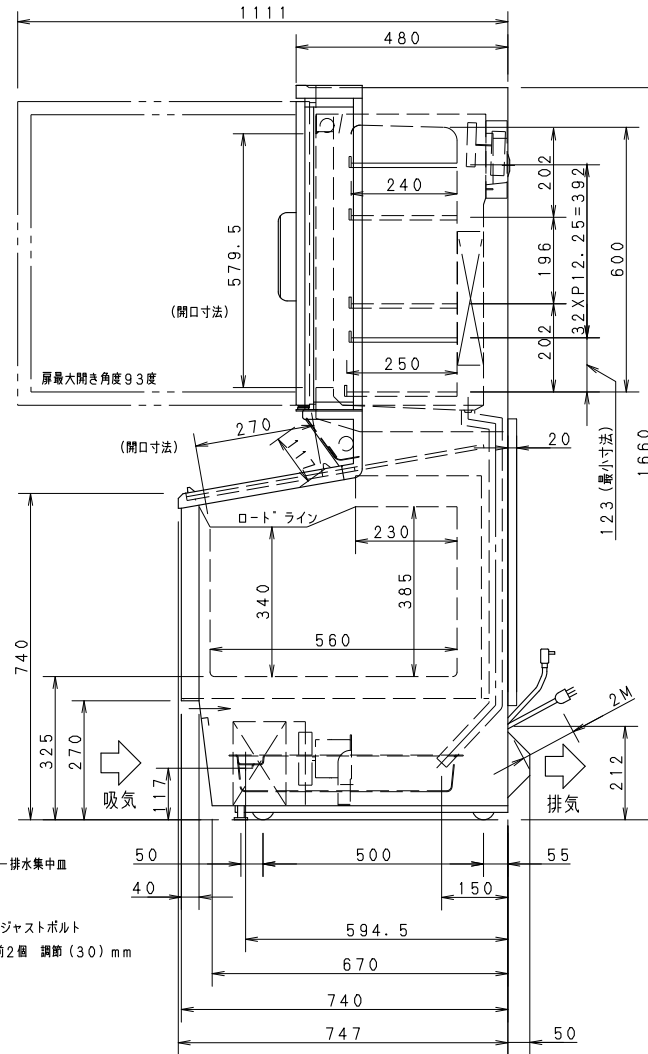


プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15 A 125 V
Ⓜ	20 A 250 V

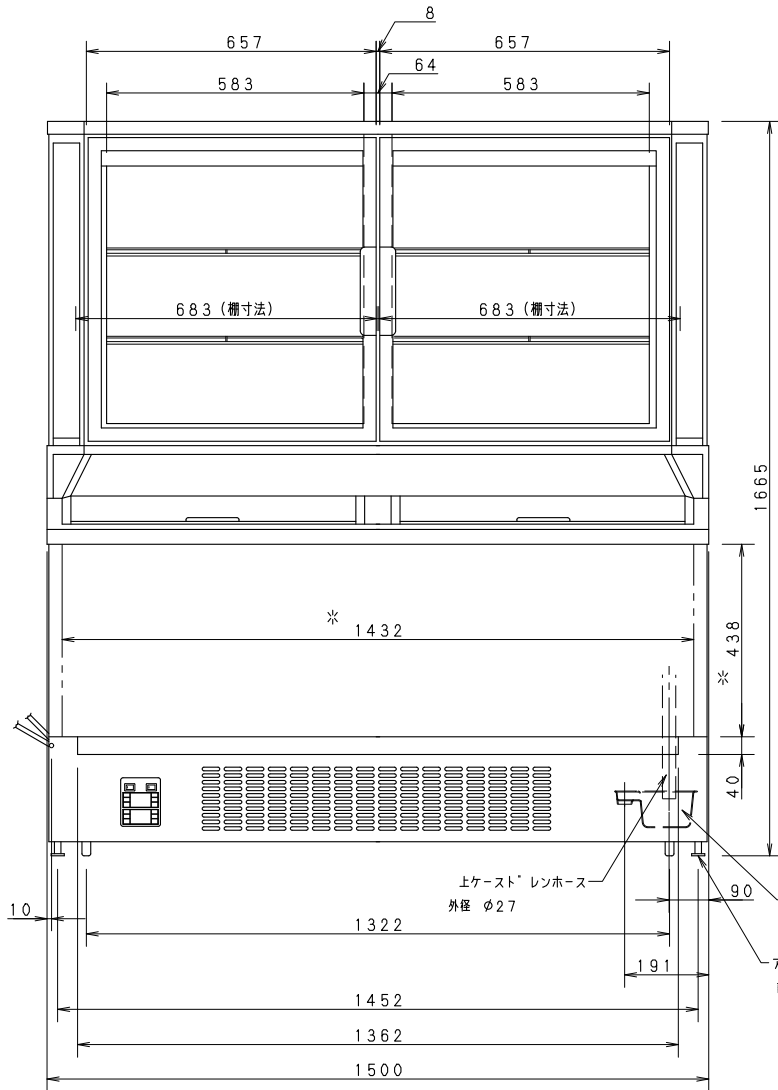

注記 *印寸法は、刷り込み寸法とする。

警報外部出力用キット | SCR-DAK2 (200Vグローバルコントローラ2個用)

製品名	デュアル型ショーケース			
品番	SCR-D1503NB			
キヤ	寸法	幅	奥行	高さ
		外形	1500	747+(50)
ヤ	内形	上	250	600
		下	1380	560
ビ	上部ケース		下部ケース	
	総内容積			
ネ	有効内容積	207リットル		277リットル
	収容能力	130ccアイスクリームカップ° 705個		130ccアイスクリームカップ° 936個
ツ	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板	樹脂焼付塗装アルミ板	
ト	断熱材	硬質ポリウレタン一体発砲		
	扉	スイング°式ヒータ入り 3重ガラス2枚扉	前後スライド式 単板ガラス2枚扉 (熱線反射フィルム付き)	
冷	圧縮機	全密閉型(スクロール)	全密閉型	
	冷媒	公称出力 600W	公称出力 450W	
サ	冷却器	R404A	R404A	
	送風機	フィンアンドチューブ型 強制循環式	チューブオンシート型 (内箱兼用)	
イ	凝縮器	フィンアンドチューブ型	チューブオンシート型	
	温度調節	冷却器用 単相200V出力2WX2	-	
ル	凝縮器	凝縮器用 単相200V出力10WX2	-	
	霜取	電子自動温度調節器	-	
照	照明	蛍光灯 36W	蛍光灯 40W	
	性能	庫内温度 -20℃ 室温30℃湿度60%無負荷直射日光受けず		
電	電源	単相100V 三相200V		
	周波数	Hz 50/60 50/60		
気	消費電力	運転	140/140 1070/1170	
	霜取り	霜取り	140/140 1175/1195	
特	電流	運転	1.4/1.4 4.5/4.5	
	霜取り	霜取り	1.4/1.4 5.2/5.2	
性	運転時力率	-		
	放熱量	0.69/0.75		
付	付属品	排水タンク(3L) 1個、霜取りヘラ 1個 棚 4枚、中仕切り 2枚		
製	品重量	250kg		
そ	その他	キャスター 4個、アジャストボルト 2個		

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. OGAWA	A3サイズ	SCR-D1503NB-01	
	12.10.10	1/12	作成日 14.06.30(S. ARAI)	

製品コード	841-410-34
品番	SCR-D1503NB

仕様は改良により一部変更する場合があります。