


製品名	冷蔵ショーケース		
区分名(区分)	冷蔵リーチインショーケース(1D)		
品番	SRM-RV319MC(木目)		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	900	650
内形	幅	480	1430
	デック	523	
有効内容積	536L		
冷却内容積	694L		
収容能力	ビール木びん	232本	
	ビール中びん	334本	
外箱	木目調塩ビ鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
扉	左右スライド式二重ガラス2枚扉		
棚	4段8枚(多段調節可)		
圧縮機	全密閉型 AC100V 50/60Hz		
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC24V	出力 4.1W×4
温度制御	凝縮器用	DC24V	出力 4.3W×4
霜取り	電子自動温度調節器		
トレン	タイマー式オフサイクルデフロスト 強制蒸発式		
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、連日日光照射		
使用温度範囲	外気温5~30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量	947kWh/年 <b>JIS B 8831-2 (2011)</b> (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)		
照明	LED照明	X 1本	
	電源	単相	AC100V
気周波数	50Hz/60Hz		
消費電力	202W/216W		
電流	2.5A/2.2A		
運転時力率	0.81/0.98		
放熱量	720W/730W		
付属品	棚(8枚)、棚受け(32個)、底敷き(2枚) 排水皿(1個)、蒸発板(2枚)、蒸発板支え(1個)		
その他	アジャストボルト(2個)		
製品質量	約135kg		
プラグ形状	コンセント定格		
	口	電圧	12A 125V

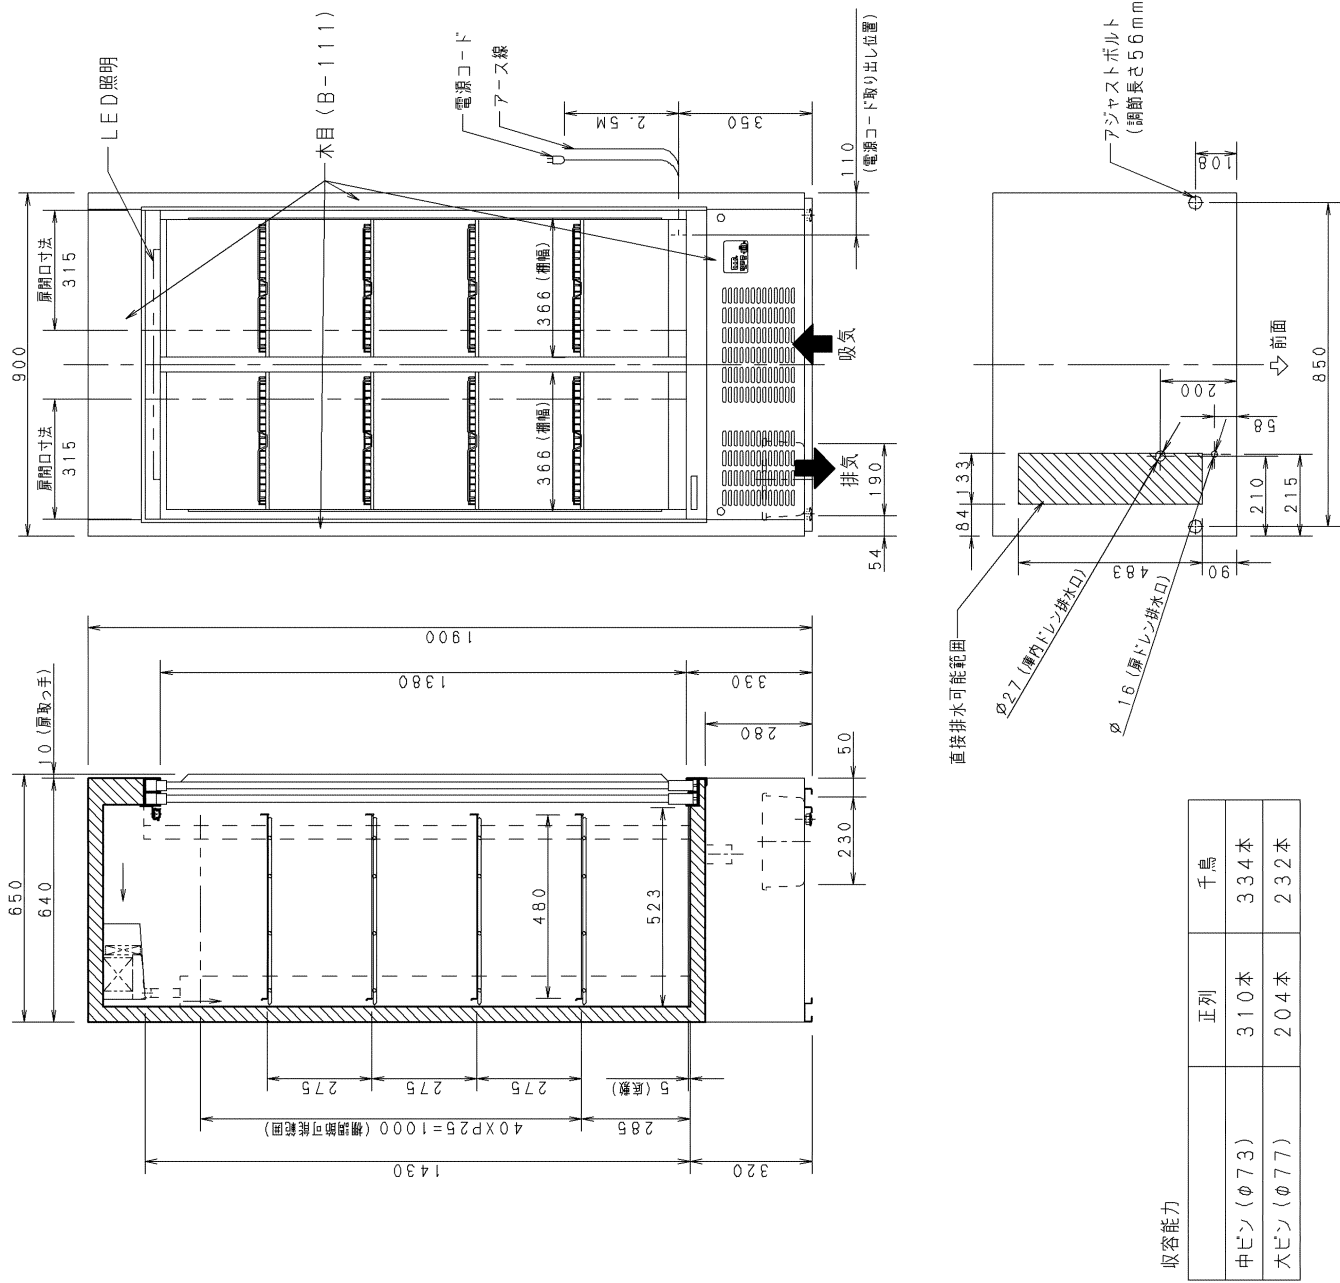

仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00

製品コード	<b>848-403-03</b>	
品番	<b>SRM-RV319MC</b>	
APPROVALS	DESIGN	SCALE
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3/F15
21.05.21	21.01.18	1/14
作 成 日	21.05.18 (H. IGUCHI)	
整理番号	SRM-RV319MC-00-D	

パナソニック株式会社