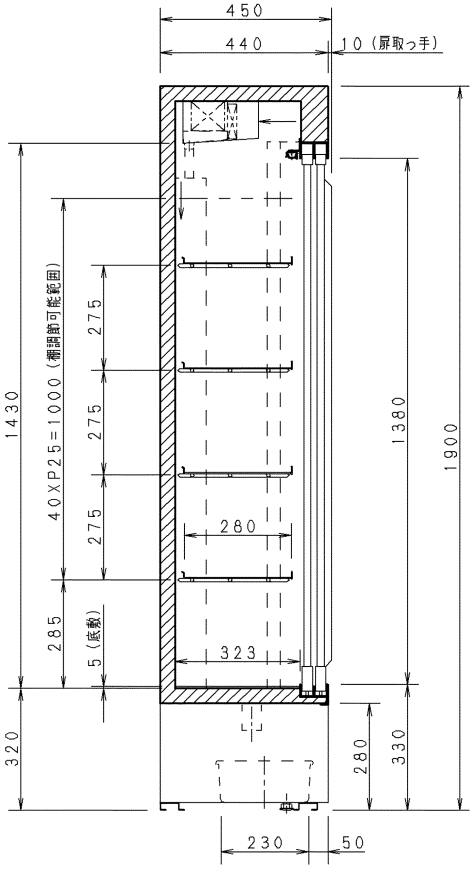

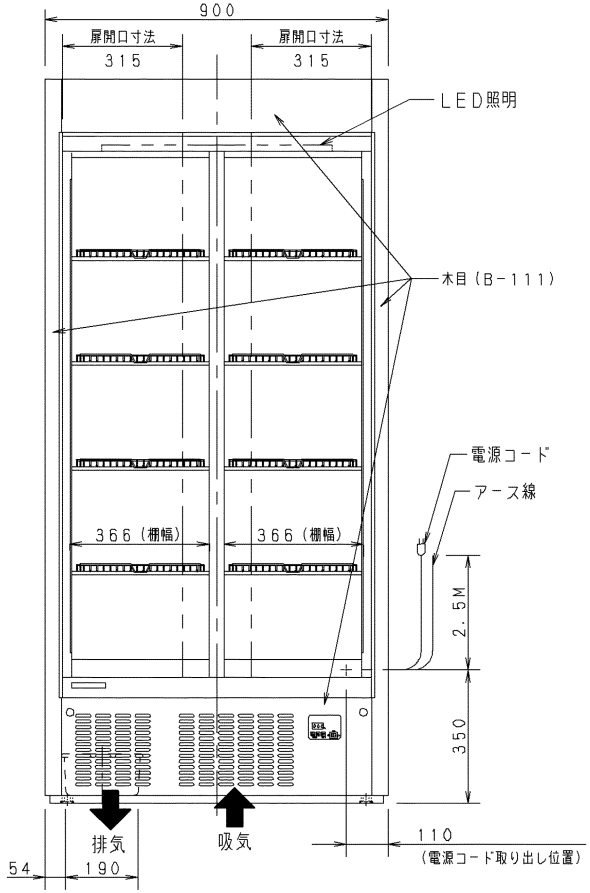

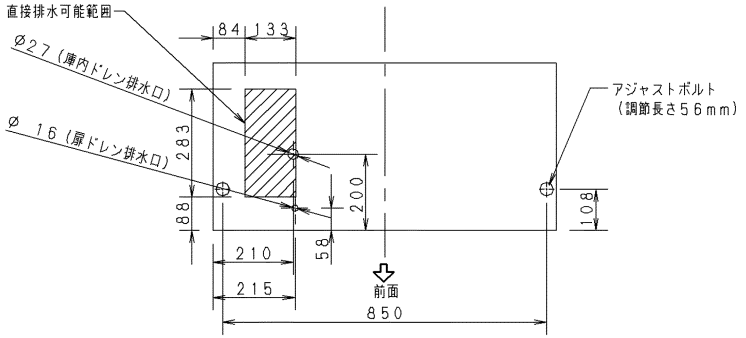

収容能力

	正列	千鳥
中ビン（φ73）	160本	186本
大ビン（φ77）	112本	136本

製品名		冷蔵ショーケース		
区分名（区分）		冷蔵リーチインショーケース（1D）		
品番		SRM-RV319SMC		
キャビネット	寸法		幅	奥行	高さ
		外形	900	450	1900
		内形	820	棚 280 ﾃﾞｯｷ 323	1430
	有効内容積		310L		
	冷却内容積		441L		
	収容能力		ﾋﾞｰﾙ大びん 136本 ﾋﾞｰﾙ中びん 186本		
	外箱		木目調塩ビ鋼板		
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		硬質ポリウレタン一体発砲		
	扉		左右スライド式二重ガラス2枚扉		
	棚		4段8枚 （多段調節可）		
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型 AC100V 50/60Hz		
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
	冷媒		R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V 出力 4.1WX4		
		凝縮器用	DC24V 出力 4.3WX4		
	温度制御		電子自動温度調節器		
	霜取り		タイマー式オフサイクルデフロスト		
	ドレン		強制蒸発式		
性能			庫内空気温度3℃～10℃（調節可） 条件：外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲			外気温5～30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量			990kWh/年 JIS B 8631-2 (2011)（この値は付加機能の無い場合です。値は付加機能により異なります。）		
電気特性	照明		LED照明 X 1本		
	電源		単相 AC100V		
	周波数		50Hz/60Hz		
	消費電力		200W/219W		
	電流		2.5A/2.3A		
	運転時力率		0.80/0.94		
放熱量			720W/730W		
付属品			棚（8枚）、棚受け（32個）、底敷き（2枚） 排水皿（1個）、蒸発板（2枚）、蒸発板支え（1個）		
その他			アジャストボルト（2個）		
製品質量			約120kg		

プラグ形状	コンセント定格
横型	12A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3サイズ	SRM-RV319SMC-00-D
21. 05. 21	21. 01. 18	1/14	作成日 21. 05. 18 (H. IGUCHI)

製品コード	848-403-04
品番	SRM-RV319SMC

仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00