


製品名	冷蔵ショーケース		
区分名(区分)	冷蔵リーチインショーケース(1D)		
品番	SRM-RV419C		
寸法	外形	幅	奥行
	内形	1200	650
容量	有効内容積	1120	高さ
	冷却内容積	棚 480 デッキ 523	1900
収納能力	732L		
	941L		
外箱	ビニール大びん 360本		
	ビニール中びん 488本		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発砲		
	左右スライド式二重ガラス2枚扉		
扉	4段8枚 (多段調節可)		
	全密閉型 AC100V 50/60Hz		
圧箱機	フィンチューブ型強制空冷式		
	フィンチューブ型強制循環式		
冷却器	R134a		
	冷却器用	DC24V	出力 4.1W X 4
送風機	送風器用	DC24V	出力 4.3W X 4
	電子自動温度調節器		
温度制御	タイマー式オフサイクルデフロスト		
	強制蒸発式		
霜取り	庫内空気温度 3℃~10℃ (調節可)		
	条件: 外気温 30℃、湿度 60%RH、無負荷、庫内日射光射灯		
性能	外気温 5~30℃、湿度 60%RH以下		
	10.32 kWh/年		
年間消費電力量	JIS B 8681-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。この場合は付加機能により異なります。)		
照明	LED照明 X 1本		
	電圧	単相 AC100V	
電源	周波数	50Hz/60Hz	
	消費電力	2.1W/221W	
特性	電流	2.6A/2.3A	
	運転時力率	0.81/0.96	
放熱量	730W/740W		
付属品	棚 (8枚)、棚受け (32個)、底敷き (2枚)		
	排水皿 (1個)、蒸発板 (2枚)、蒸発板支え (1個)		
その他	アジャストボルト (3個)		
	製品質量	約155kg	
プラグ形状	コンセント定格		
機型	12A 125V		

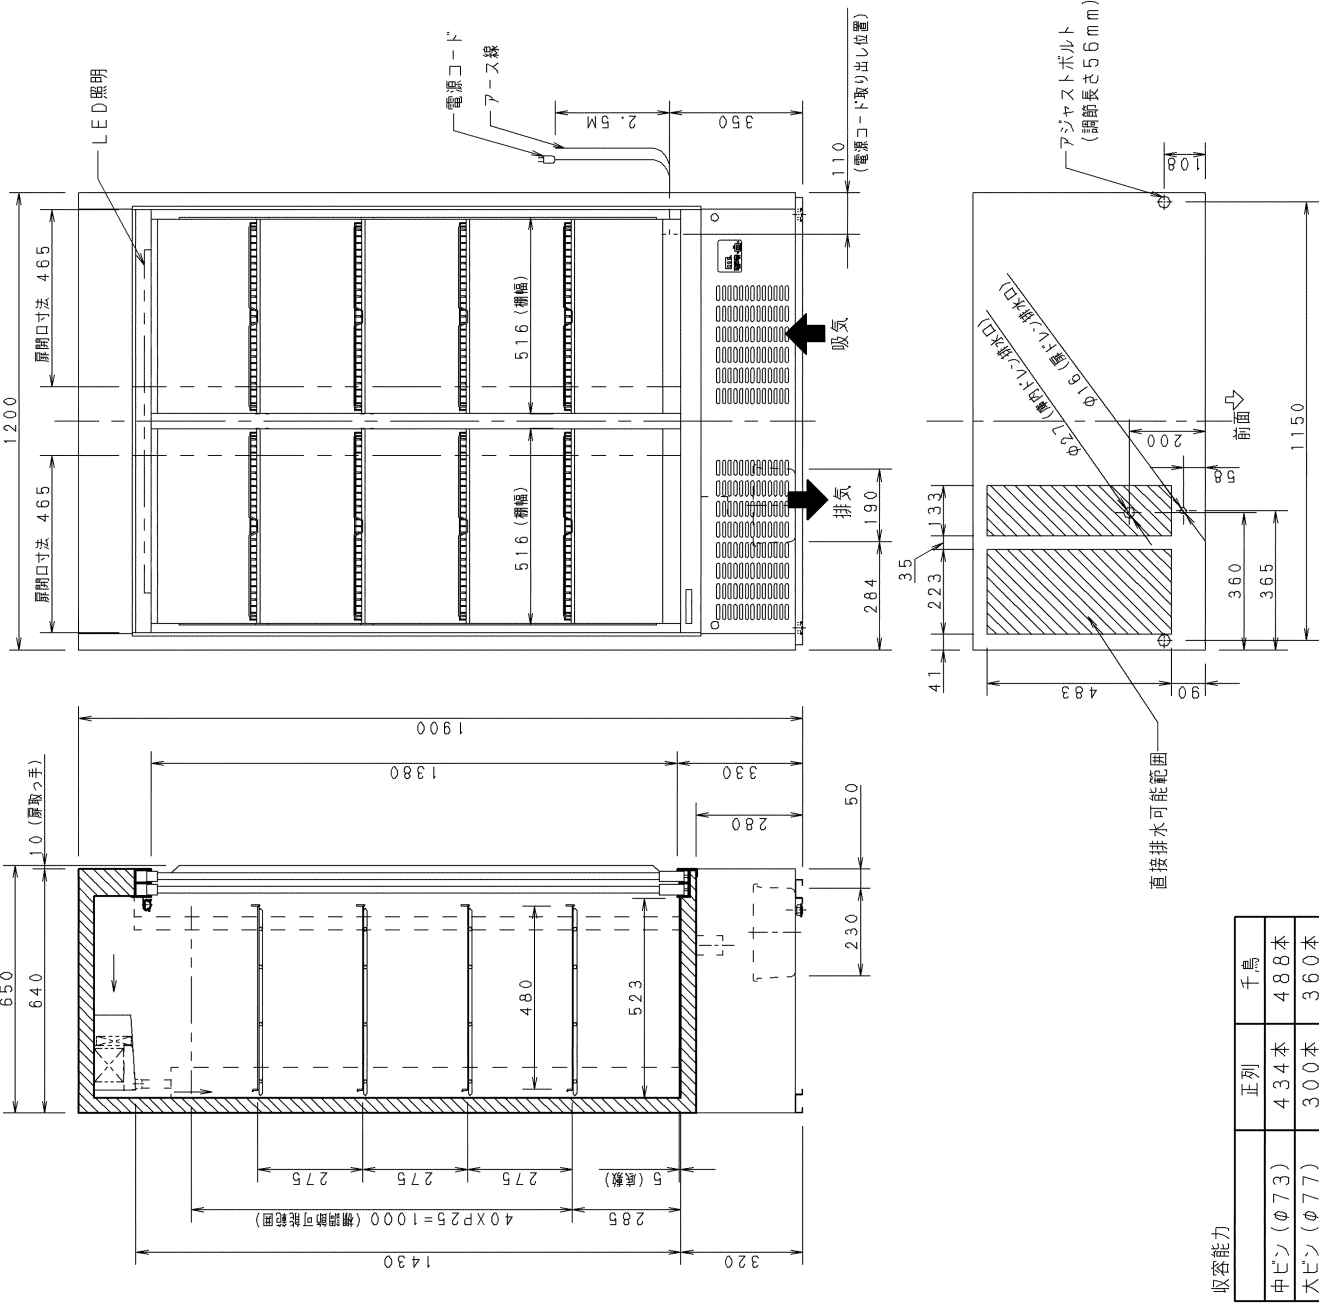

収容能力	正列	千鳥
中ビン (φ73)	434本	488本
大ビン (φ77)	300本	360本

製品コード	848-402-97		
品番	SRM-RV419C		
APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A377Z	SRM-RV419C-00-D
21.05.21	21.01.18	1/14	作成日 21.05.18 (H.IGUCHI)
パナソニック株式会社			
仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00			