


製品名	冷蔵ショーケース	
区分名(区分)	冷蔵リチンショーケース(1D)	
品番	SRM-RV419SMC	
寸法	外形	幅 奥行 高さ
	内形	1200 450 1900
方法	1120	棚 280 テッキ 323
有効内容積	424L	
冷却内容積	596L	
収容能力	ヒール大びん 200本 ヒール中びん 268本	
外箱	木目調塩ビ鋼板	
内箱	樹脂焼付塗装鋼板	
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡	
扉	左右スライド式二重ガラス2枚扉	
棚	4段8枚 (多段調節可)	
圧縮機	全密閉型 AC100V 50/60Hz	
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
冷凍媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC24V 出力 4.1W X 4
温度制御	凝縮器用	DC24V 出力 4.3W X 4
霜取り	電子自動温度調節器	
トレン	タイマー式オフサイクルデフロスト	
性能	強制蒸発式	
使用温度範囲	庫内空気温度 3℃~10℃ (調節可) 条件: 外気温 30℃、湿度 60%RH、無照明、直射日光受けず 外気温 5~30℃、湿度 60%RH以下	
年間消費電力量	1056 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 電圧付加機能により異なります。)	
照明	LED照明 X 1本	
電源	単相 AC100V	
周波数	50Hz/60Hz	
消費電力	204W/220W	
電流	2.5A/2.3A	
運転時効率	0.82/0.96	
放熱量	720W/730W	
付属品	棚(8枚)、棚受け(32個)、底敷き(2枚) 排水皿(1個)、蒸発板(2枚)、蒸発板支え(1個)	
その他	7ジャストボルト(3個)	
製品質量	約140kg	
プラグ形状	コンセント定格	
横型	12A 125V	

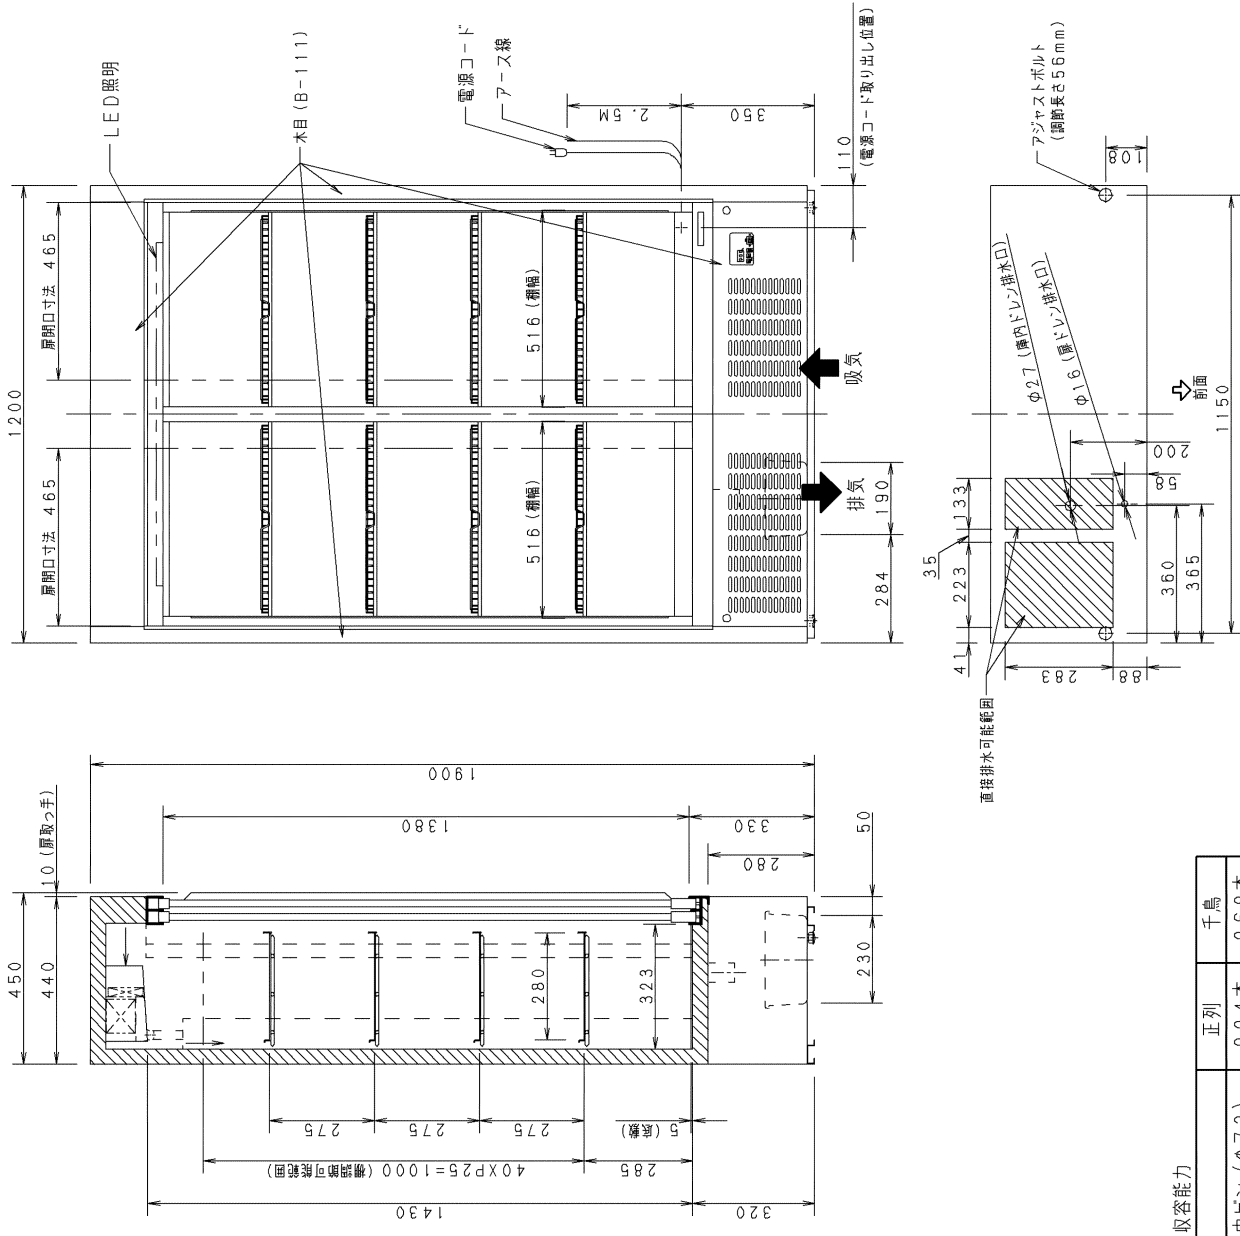

収容能力

正列	千鳥
中ビン(φ73)	224本 268本
大ビン(φ77)	164本 200本

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3/F1/2	SRM-RV419SMC-00-D
21.05.21	21.01.18	1/14	作成日 21.05.18 (H. IGUCHI)

パナニック株式会社

製品コード **848-403-02**  
品番 **SRM-RV419SMC**

仕様は改良により一部変更する場合があります。 CAD 00