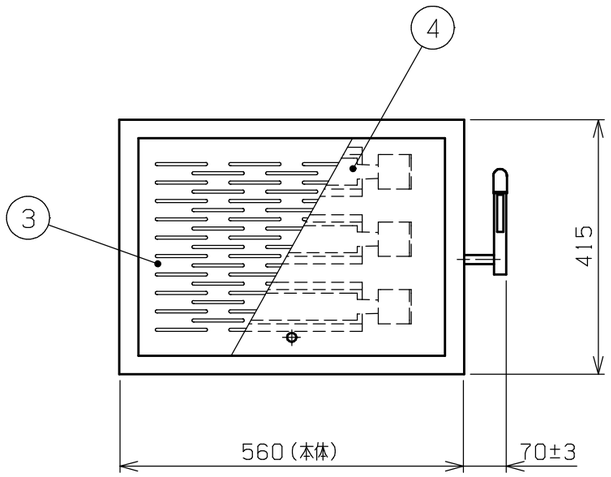

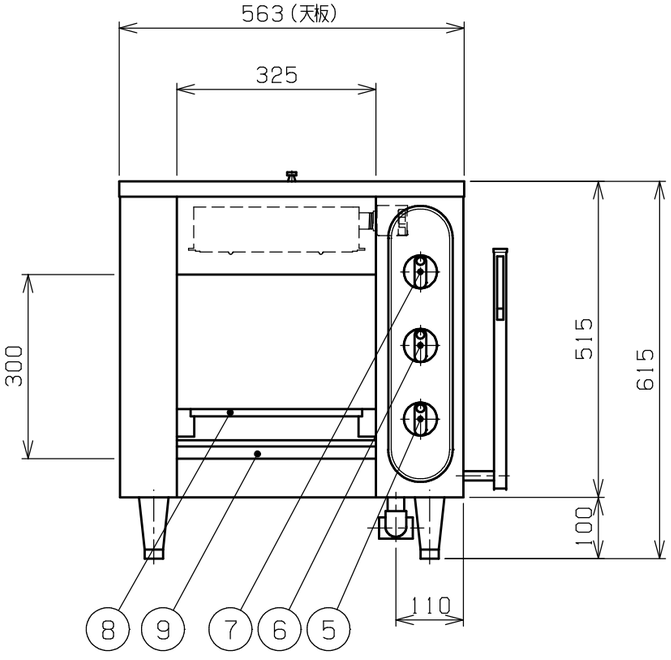

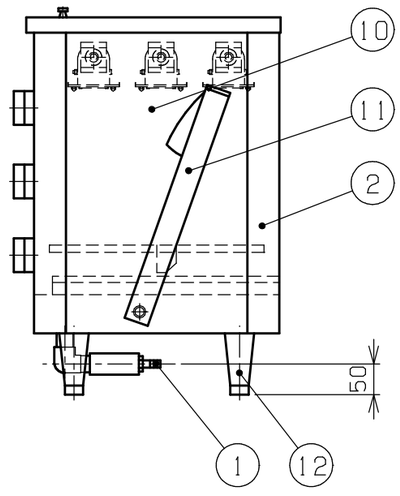

仕様表

品名		赤外線グリラー（上火式）	
型式		TIG-60	
外形寸法		W560（+70）XD415XH615（mm）	
製品重量		30kg	
庫内寸法		W325XD400XH300（mm）	
点火方式		圧電点火	
ガス消費量		都市ガス	LPガス
		5.50kW（4700kcal/h）	5.50kW（0.40kg/h）
品番	部品名	材質	
1	ガス接続口	φ13ホースエンド	φ9.5ホースエンド
2	外装	SUS430 No.4	
3	排気フタ	SUS430 スリット板	
4	赤外線バーナ	TNC-2RB X3	
5	器具栓つまみ	フロント（前）バーナ用	
6	器具栓つまみ	センター（中）バーナ用	
7	器具栓つまみ	リヤー（後ろ）バーナ用	
8	自在デッキ	W285XD350（mm）	
9	汁受け（水入れ）皿	1枚	
10	サービス点検パネル		
11	デッキ用ハンドル	自在デッキ（レバー式）	
12	アジャスト脚		
付属品	汁受け（水入れ）皿	W300XD370XH30（mm） 1枚	
	焼き網	W285XD350（+160）（mm） 1枚	
	串受けロストル	12□XL310（mm） 2本	

(FO-149070100A)

※都市ガスとは13A・12A・6A・L1（6B、6C、7C）・5C・L2（5A、5B、5AN）・L3（4A、4B、4C）を指します。

設置の際は最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器の設置基準に基づく安全な設置方法を施して下さい。

(FM01-0203-A110415N)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。	tanico	現場名			品名	赤外線グリラー（上火式）	図番
		設計 / 製図 / 営業	作成日		寸法	W560（+70）XD415XH615 （mm）	台数
			最終更新日		型式	TIG-60	縮尺 1/10（A3）