No.	品　名 NAME	台数 QUANTITY	型　式 MODEL　．　寸　法 DIMENSION
	電気蒸し器		MUCE−066

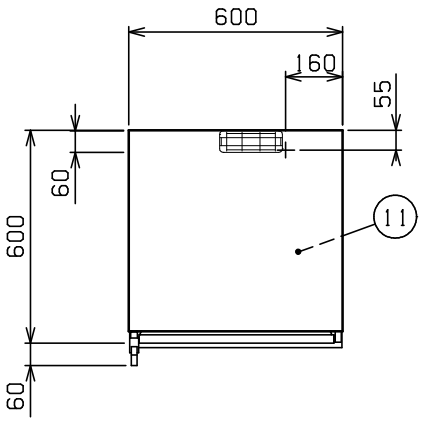

電源コード接続（推奨）



漏電遮断器（手元開閉器）に接続してください。
アースを確実に取り付けてください。

漏電遮断器（手元開閉器）
電源コード

扉開時寸法



種　類	キャビネットタイプ		
外形寸法	間　口	奥　行	高　さ
	600	600	1730
庫内有効寸法	500（W）×500（D）×810（H）		
棚段数	10段　ピッチ75mm		
定格電源	三相　200V　50／60Hz　10．8kVA		
消費電力	10．8kW		
必要手元開閉器容量	40A		
安全装置	空焚き防止装置		
機　構	自動給水装置付		
製品重量	131kg		
付属品	フレキニップル（2），フレキシブルホース（1） Yストレーナー（1）、アルミセイロ（5）		

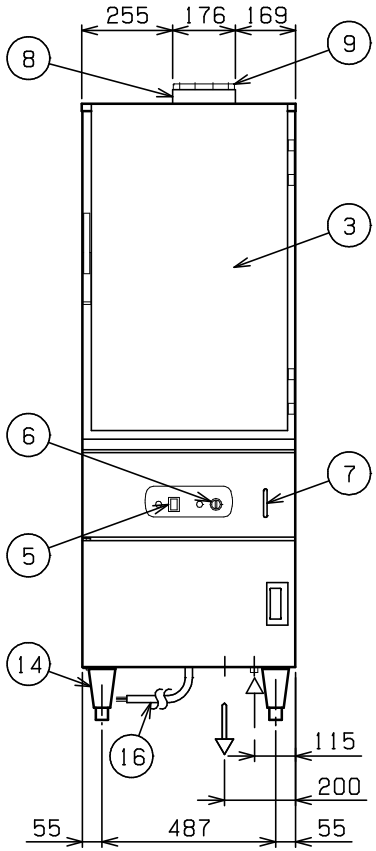

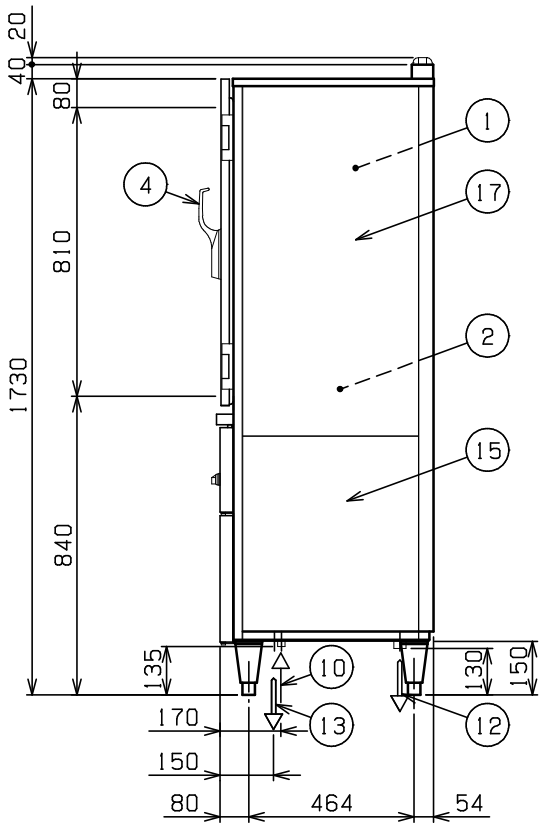

部番	品　名		材　質	備　考
1	庫　内		R434LN2	
2	蒸気噴出口			
3	扉	内	R434LN2	
		外	SUS430	
4	扉取手		ZDC	クロムメッキ仕上　鍵付
5	電源スイッチ			
6	加熱スイッチ			
7	水位計			
8	排気筒		SUS430	No．4仕上
9	排気筒網		SS	φ2．5　クロムメッキ仕上
10	給水口			15A（G1／2）
11	シスタンク		SUS304	
12	庫内排水口			25A（R1）
13	槽排水口			25A（Rc1）
14	アジャスト		SUS304	
15	側点検板		SUS430	No．4仕上
16	電源コード			2m　8mm² −4芯
17	本　体		SUS430	No．4仕上

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	1/15	・　・	02631		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD / 承認印 APPROVED
					電気蒸し器

2016．11